ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

TUNETANKEN

Датчики уровня

Индикатор уровня от компании Tunetanken для индикации уровня сухого сырья в силосах. Индикатор уровня издает сигнал, когда датчик не окружен сырьем.

Для обеспечения безопасной работы, компания Tunetanken рекомендует осуществлять установку электронных индикаторов уровня на силосах для сухого сырья. Он может быть подключен к звуковым и световым сигналам, а также к електронным сообщениям.

Индикатор уровня можно легко установить на внешней вертикальной стене силоса, на желаемой высоте. Шнур питания индикатора уровня подключается к выбранной автоматике и установке.

В наличии три стандартные модели с разными функциями.

Диаграмма сигнала

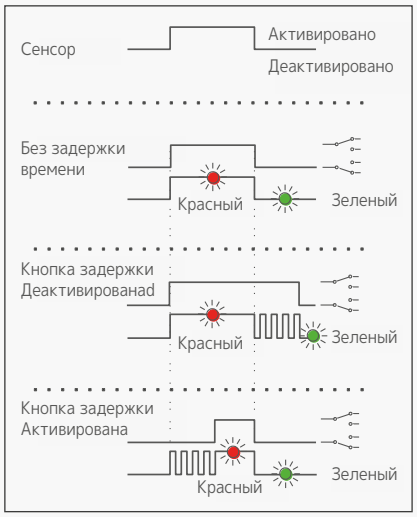

В комплект входит

- Модуль сигнализации, электропроводка включительно.
- Кабельные вводы с резиновым уплотнением.
- Дополнительное оборудование для самостоятельной установки: монтажная пластина, включительно саморезы. Идёт в комплекте с инструкцией по монтажу.

Изображение	Сенсор	Диаметр (B)	Длина (C)	Разница
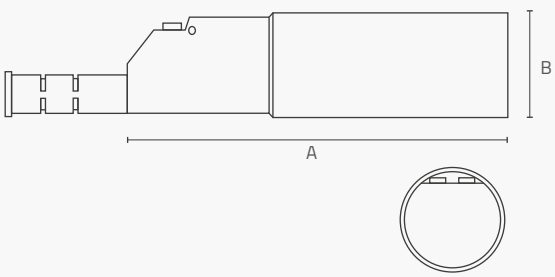	DOL 41R	Ø 30	110	Прямой сигнал
	DOL 43R	Ø 30	110	Переменная времени. Почасовой контроль включения.
	DOL 45R	Ø 30	110	Переменная времени. Почасовой контроль включения и выключения.

*Все размеры указаны в миллиметрах.

RU – 29.11.2022