


# Промывные баки

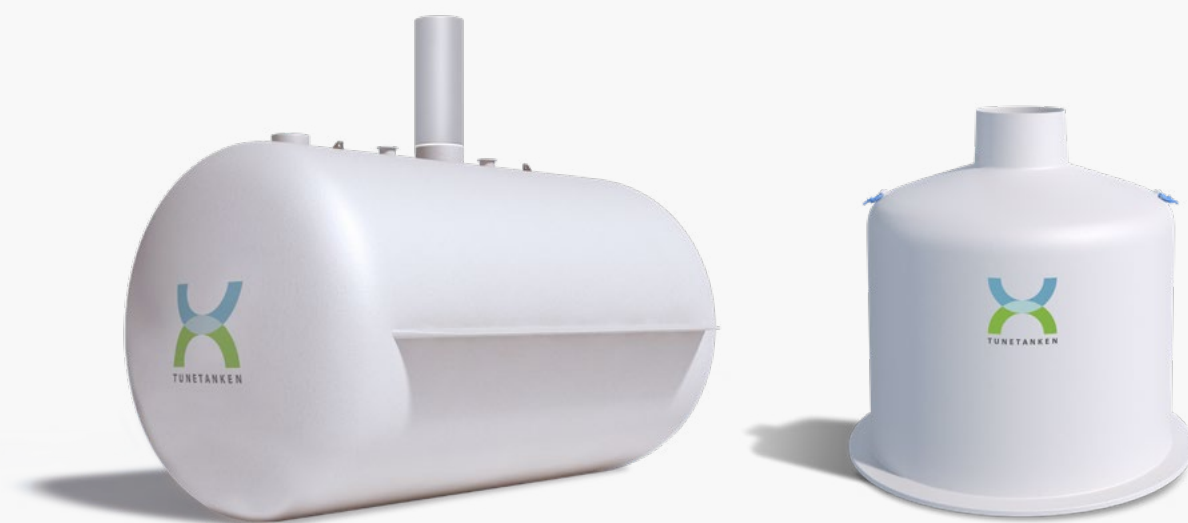

## Преимущества

- > Широкий ассортимент промывных баков горизонтального и вертикального видов.
- > Возможно изготовление объёмов в пределах от 1 200 до 200 000 литров.
- > Композитный материал, армированный волокном, обладающий высокой прочностью и долгим сроком службы.
- > Опора/крылья для сопротивления отрыву гарантируют, что резервуар не поднимется из-за давления грунтовых вод.
- > Малый вес и плоское дно обеспечивают быстрый и легкий монтаж.
- > Гладкие внутренние поверхности без профилей для оптимального опорожнения и поддержания гигиены.
- > Температурная устойчивость - / + 100° / 90° С.
- > Лёгкая установка и регулирование по уровню..
- > Изготовлено и продумано специально, чтобы выдерживать воздействие наружных факторов, таких как большое давление грунтовых вод, интенсивное движение транспорта и давление почвы.

## Параметры

- > **Шахта доступа**  
Шахта доступа предлагается разных размеров. Возможна оптимизация зоны опорожнения путём увеличения высоты шахты доступа.
- > **Увеличитель длины**  
Увеличитель длины упрощает приспособливание резервуара к различной местности, а также установку на верхнем слое почвы.
- > **Трубы и фланцевые соединения**  
Трубы и фланцевые соединения доступны в соответствии с требованиями и целями проекта.
- > **Опора/крылья для сопротивления отрыву**  
Горизонтальные резервуары доступны с опорами/крыльями для сопротивления отрыву, которые гарантируют, что резервуар не поднимется под давлением грунтовых вод.
- > **Герметичная крышка от запаха**  
Герметичная крышка от запаха выполнена из композита, армированного волокном с резиновыми прокладками. Крышка обеспечит соблюдение правил легкого открывания резервуаров и сведёт к минимуму неприятный запах в области резервуара. В продаже есть другие виды крышек из таких материалов, как чугун и композит с рамой.